

CLIMAKUST

Strukturbeschichtung

Für perfekte Akustik in Ihren Räumen.



**Beschichtung
Gewölbedecke**



Hervorragende Schallabsorption

Die Dicke der Beschichtung bestimmt die Schallabsorption. Dadurch ist es möglich, die Schallabsorption für jeden Raum zu optimieren und die gewünschte akustische Umgebung zu schaffen. Das Material besteht aus Zellulosefasern und wird mit unserer speziell entwickelten CLIMAKUST Sprühtechnologie fugenlos auf Decken und Wände aufgetragen. Diese innovative Technik spart Zeit, Materialien und Energie.





CLIMAKUST PRODUKTBESCHREIBUNG



CLIMAKUST Strukturbeschichtung ist ein nahtloser akustischer Spritzputz mit hervorragenden Schall absorbierenden Eigenschaften. Dieser wird in einem Arbeitsgang in verschiedenen Stärken auf beinahe jedem Untergrund aufgebracht. Auf Wunsch auch auf Lüftungskanäle und Rohrleitungen. Bestens geeignet für Kreuz- und Tonnengewölbe und für Wand- und Deckenkonstruktionen jeder Größe.

Holzuntergründe setzen der Anwendung ihre Grenzen, da es hier durch das im Holz enthaltene Lignin zu Verfärbungen an der Oberfläche der Beschichtung kommen kann. Diese können im Vorfeld durch hinzufügen von einem speziell entwickelten CLIMAKUST Migrationsverhinderer vermieden werden. Die Strukturbeschichtung wird sowohl zur nachträglichen Sanierung als auch im Neubau eingesetzt.



**Saubere und
professionelle
Arbeitsweise**

Flexible Einsatzmöglichkeiten
in vielen Bereichen





CLIMAKUST FÜR PERFEKTE AKUSTIK IN IHREN RÄUMEN.

CLIMAKUST ANWENDUNGSBEREICHE

Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Büroräume, der Gesundheits- und Kulturbereich, Bildung, Gastronomie, Sport-, Event- und Industriehallen, Schwimmbäder, Atrien, öffentliche Räume und die Musikindustrie.


Decken aus Beton oder Trapezblech, Rippendecken oder einfache Putzoberflächen werden durch die Strukturbeschichtung akustisch und optisch aufgewertet. In Turnhallen ist die Beschichtung bedingt ballwurfsicher.

CLIMAKUST STRUKTUREN, FARBEN & ROHSTOFFE

CLIMAKUST Strukturbeschichtung ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Akustikanwendungen. Als Rohstoff wird Papier bzw. recyceltes Zeitungspapier verwendet. Diese nachhaltige Beschichtung wird in rauer Struktur aufgesprüht.

Die Standardfarben der Fasern sind weiß, schwarz, anthrazit, grau und Zeitungspapier. Die Beschichtung kann auch nach Wunsch individuell nach RAL eingefärbt werden.



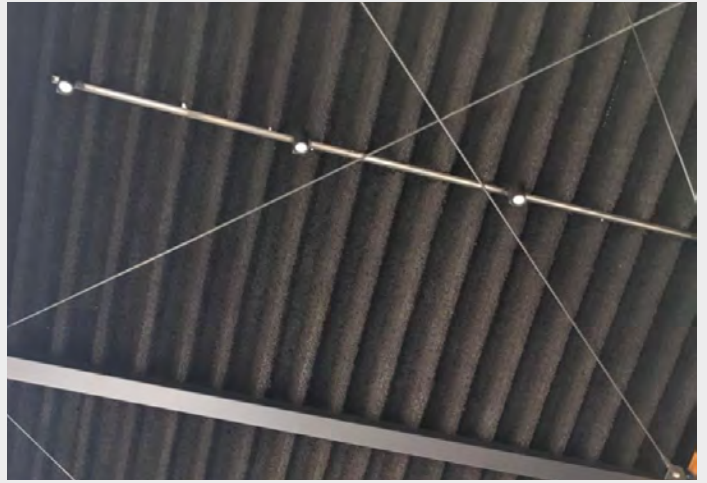

**Verbessert die Raumakustik
nachhaltig und effektiv**

CLIMAKUST PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- reines Naturprodukt aus Zellulose gemischt mit Magnesiumsalz, Wasser sowie Holzleim als Bindemittel
- 100% formaldehydfrei und keine Lösemittel
- unterbindet Feuchtigkeit, schimmelresistent
- schwer entflammbar B-s1, d0
- wärmedämmend
- Akustikbeschichtung in beliebiger Dicke von 15 bis 50 mm, je nach akustischer Anforderung in vielen Farben erhältlich
- einfach und schnell auftragbar
- eine wirtschaftliche Lösung zu einem attraktiven Preis
- ausgezeichnete Schallabsorption und Reduzierung der Nachhallzeit
- leicht zu reinigen



(((CLIMASONIC)))

einblasen.aufspritzen.absaugen

CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH

Am Wiesenring 16 - 5114 Göming - Telefon +43 7748 20315 - office@climasonic.com - www.climasonic.com