Produktdatenblatt naturheld Einblasdämmung

Natürlich dämmen mit naturheld

Version Nr.: 003, Gültig ab 01.03.2024

ANWENDUNGSGEBIETE

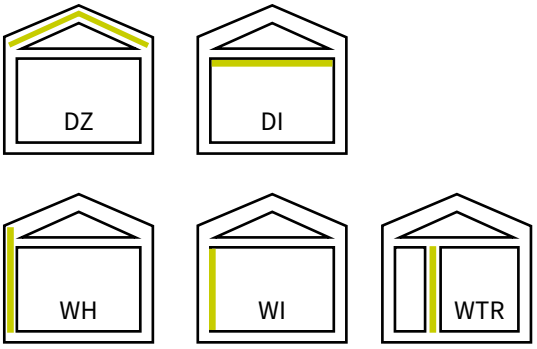

- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN NATURHELD EINBLASDÄMMUNG						
Kennzeichnung		ETA-23/0125				
Rohdichte	kg/m³	33–43				
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD	W/mK	0,038				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	W/mK	0,040		0,039		0,038
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1		E				
Baustoffklasse nach DIN 4102-1		B2				
Volldeklaration		Holzfaser, Brandschutzmittel				
Wasserdampf Diffusionswiderstand	μ	1-2				
Spezifische Wärmekapazität	J/(kg*K)	2100				
Abfallschlüssel nach AVV		030105, 170201				
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10		DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR				

CLIMASONIC
einblasen. aufspritzen. absaugen.

CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH
Ziegeleistraße 13 · 5110 Oberndorf bei Salzburg
Tel. +43 6272 21909 · office@climasonic.com
www.climasonic.com