





ANWENDUNGSGEBIETE

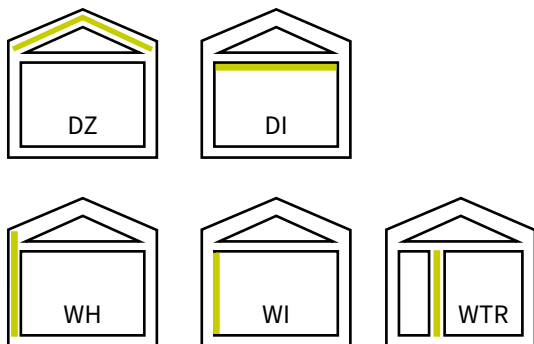

- ▲ Zwischensparrendämmung
- ▲ Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- ▲ Dämmung von Holzbalkendecken
- ▲ Dämmung der obersten Geschossdecken
- ▲ Dämmung von Aufrüppungen auf mineralischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN NATURHELD EINBLASDÄMMUNG				
Kennzeichnung		ETA-23/0125		
Rohdichte	kg/m ³	33–43		
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ _D	W/mK	0,038		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/mK	0,040		0,039  0,038 
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1		E		
Baustoffklasse nach DIN 4102-1		B2		
Volldeklaration		Holzfaser, Brandschutzmittel		
Wasserdampf Diffusionswiderstand	μ	1-2		
Spezifische Wärmekapazität	J/(kg·K)	2100		
Abfallschlüssel nach AVV		030105, 170201		
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10		DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR		