



CLIMABLOW MW Blaswolle

Der Allrounder in der Einblasdämmung

CLIMABLOW MW BLASWOLLE ist eine nicht brennbare Einblasdämmung aus Mineralwolle, die sich hervorragend für die Wärme- und Schalldämmung von Hohlräumen eignet.

Egal ob Neubau oder Sanierung - CLIMABLOW MW Blaswolle ist einfach in der Verarbeitung und sorgt für mehr Wohnkomfort und geringere Heizkosten.

- nicht-brennbar, Baustoffklasse A1
- schnell verarbeitet und kostengünstig
- setzungssicher ab 25 kg/m³
- fugenlos ohne Verschnitt
- gesundheitlich unbedenklich
- feuchtigkeitsinaktiv

(((CLIMASONIC)))
einblasen.aufspritzen.absaugen


CLIMABLOW MW Blaswolle

Der Allrounder in der Einblasdämmung

CLIMABLOW MW Blaswolle zum Einblasen von Wandhohlräumen und Dachschrägen

Die Technik des "Einblasen" ermöglicht es, die Wärme- und Schalldämmung CLIMABLOW MW Blaswolle schnell und einfach in Hohlräume von Wänden, Dächern und Decken fugenlos zu füllen.

- nicht-brennbar, Baustoffklasse A1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bei Dichte von mindestens 30 kg/m^3 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$
- exzellenter Schallschutz
- Setzmaßklasse S1
- diffusionsoffen

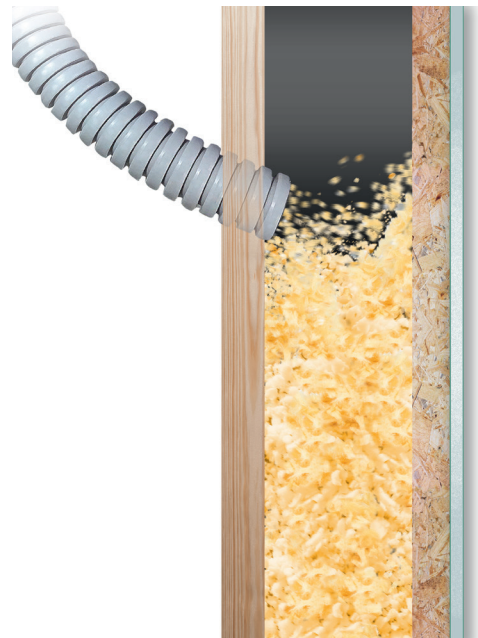

CLIMABLOW MW Blaswolle zum Offen Aufblasen auf die Oberste Geschosdecke

Die Technik des "Offen Aufblasen" ermöglicht es, die Wärme- und Schalldämmung CLIMABLOW MW Blaswolle schnell und einfach in belüfteten Flachdächern und Obersten Geschosdecken fugenlos zu verarbeiten.

- nicht-brennbar, Baustoffklasse A1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bei Dichte von mindestens 25 kg/m^3 $\lambda_D = 0,042 \text{ W/m.K}$
- exzellenter Schallschutz
- Setzmaßklasse S1
- diffusionsoffen



(((CLIMASONIC)))
einblasen.aufspritzen.absaugen

CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH

Ziegeleistraße 13 - 5110 Oberndorf - Tel. +43 6272 21909 - office@climasonic.com - www.climasonic.com